


VITOCELL 100-H

Горизонтальный емкостный водонагреватель
объемом 130 - 200 литров

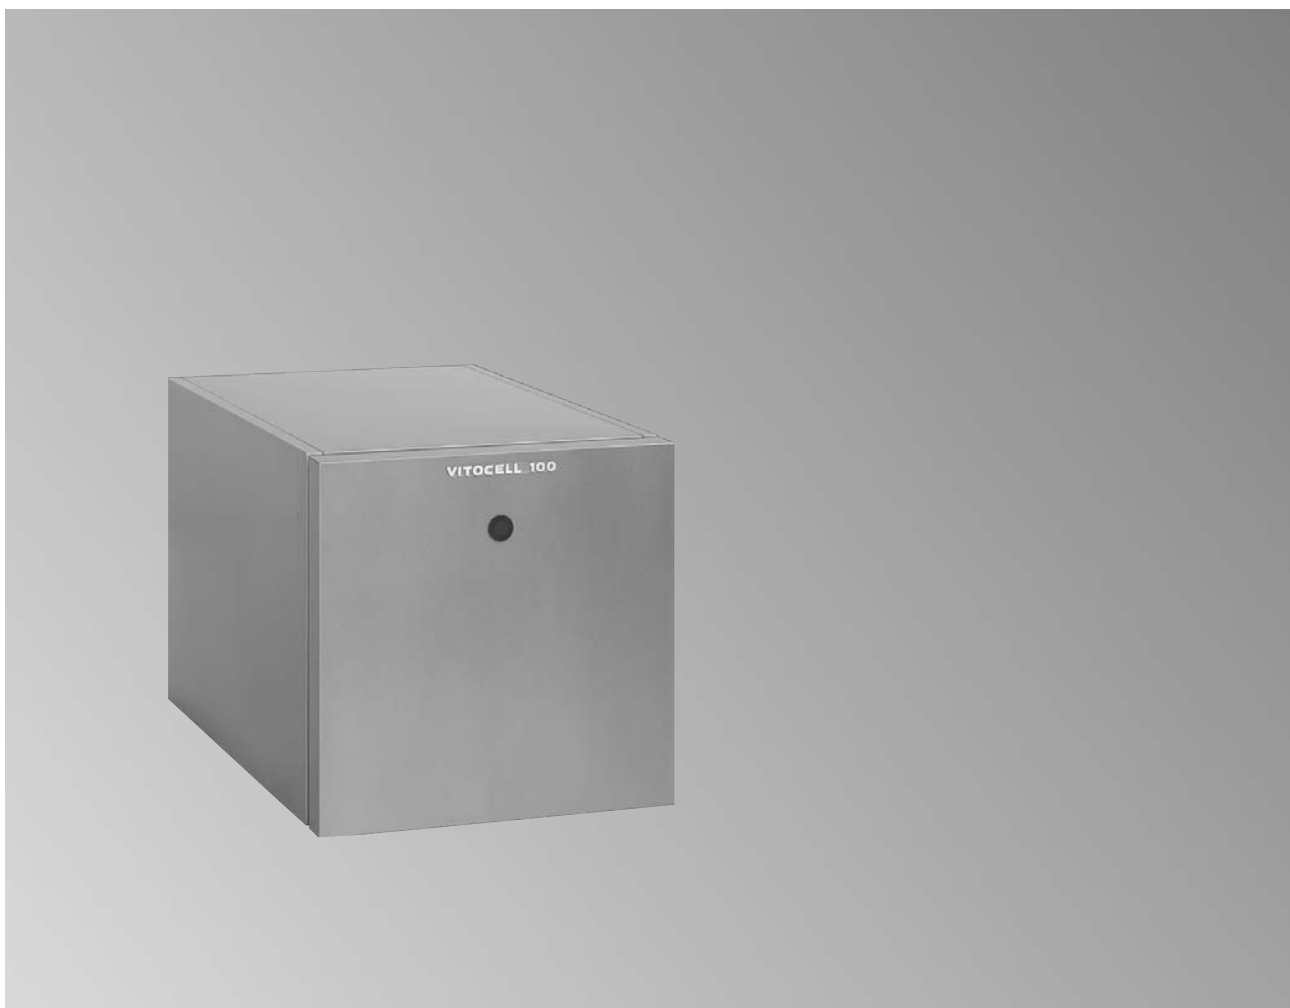

Vitocell 100-H


Тип СНА

Горизонтальный емкостный водонагреватель
Стальная емкость, с внутренним эмалевым покрытием
Ceraprotect

- Эмалевое покрытие Ceraprotect надежно защищает стальную емкость от коррозии. Дополнительная катодная защита посредством магниевого анода. Устройство активной катодной защиты поставляется в качестве принадлежности.
- Змеевик греющего контура доходит до дна емкости и равномерно прогревает весь объем воды.
- Оптимизированная геометрия теплообменных поверхностей обеспечивает быстрый, равномерный и отвечающий самым высоким требованиям комфорта режим приготовления горячей воды.
- Малые теплотери гарантируются высококачественной охватывающей экологически чистой теплоизоляцией (без фреонов).

17.1

VITOCELL 100-H

Vitoscell 100-H Стальная емкость с внутренним эмалированным покрытием Ceraprotect	Объем водонагревателя (л)			Гр.мат. 10	
	130	160	200		
Для приготовления горячей воды при работе с водогрейными котлами <ul style="list-style-type: none"> ■ температура греющего контура до 110 °С ■ избыточное давление в греющем контуре до 10 бар ■ избыточное давление в водоразборном контуре ГВС до 10 бар 					
	Z003 839 1475,—	Z003 840 1547,—	Z003 841 1772,—	№ заказа Евро	
Технические данные					
Наружные размеры	длина ширина высота	907 640 654	1052 640 654	1216 640 654	мм
Масса (с теплоизоляцией)		90	103	116	кг
Принадлежности	Объем водонагревателя (л)			Гр.мат. 35	
	130	160	200		
Сборка предохранительных устройств по DIN 1988 <ul style="list-style-type: none"> ■ запорный кран ■ обратный клапан и контрольный патрубок ■ патрубок для подключения манометра ■ мембранный предохранительный клапан – давление срабатывания 10 бар		DN15 R 3/4 при макс. отопительной мощности 75 кВт		усл. Ø подл.ч.	
		7219 722 141,—		№ заказа Евро	
Термостатный регулятор температуры если в комплект контроллера котла не входит датчик температуры водонагревателя <ul style="list-style-type: none"> ■ диапазон регулирования 30 - 60 °С макс. до 110 °С 		7151 989 105,—		№ заказа Евро	
Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя <ul style="list-style-type: none"> ■ со смонтированными кабельными подключениями ■ обратный клапан для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт		7339 467 174,—		№ заказа Евро	
для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт		7339 468 212,—		№ заказа Евро	
Устройство активной катодной защиты <ul style="list-style-type: none"> ■ не требует обслуживания ■ заменяет штатный магниевый анод 		7265 008 277,—		№ заказа Евро	
Шкальный термометр встраивается в передний щиток		7819 509 15,—		№ заказа Евро	
Резьбовые подключения греющего контура водонагревателя к котловому блоку		См. раздел "Принадлежности гидравлической системы" соответствующего котла. В комплект межсоединений котлового контура уже входят эти устройства			
Тестер анода для контроля работоспособности магниевых анодов		7246 582 79,—		№ заказа Евро Гр.мат. N	

► Vitoscell 100-H в качестве емкостного водонагревателя под котловый блок в комплекте с межсоединениями, включающими в себя циркуляционные насосы, см. в разделе Прайс-листа соответствующего водогрейного котла.